

QPGO.P.R

BEÉPÍTETT VÉDELEMMEL

KÖNNYEN TELEPÍTHETŐ
KOMPLETT SZIVATTYÚ
TISZTA VÍZHEZ

EGYFÁZIS
50 Hz
2850 min⁻¹



Szárzonfutás



Amper- és
hővédelem



Re-Start&Go EGYFÁZISÚ ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

(magas homoktartalmú vízben nem használható)

- ✓ Szárzonfutás után a programja szerint automatikusan újraindul
- ✓ Nem szükséges más vezérlés vagy hidrofor tartály
- ✓ A tesztek során több mint 700.000 indítást bírt



Management
System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID: 3105041264

QPGO.P 4"-OS CSŐSZIVATTYÚ

- ✓ Egyfázisú olajhűtéses motor (FDA-által jóváhagyott)
- ✓ Kiváló teljesítményű hidraulika
- ✓ Speciális kondenzátor a motorban, 30.000 munkaórán át teszteltük



ZDS
pump innovation

4"-OS KOMPLETT SZIVATTYÚK - 50 Hz

Típus	Leadott teljesítmény		F.T.*	ÁF:**	V _n	Hidraulikai jellemzők (n=2850 min ⁻¹)											1,5 m kábellel			15 m kábellel			30 m kábellel			HOSSZA (mm)									
						Szállítás (Q) – Ø nyomócső mérete: 1" ¼ G-F											Ár	Kód	SÚLY (kg)	Ár	Kód	SÚLY (kg)	Ár	Kód	SÚLY (kg)										
	m ³ /h	0	0.36	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	3	4.2	4.8	6	L/min	0	6	10											20	25	30	40	50	70	80	100	
QPGo.P.R.2-8	0.37	0.50	0.73	3.3 3.5	220 230	MAXIMÁLIS MÉRTHETŐSÉG 20 mt	51.2		49.9	45.1	41.9	37.6	27.2													196025208	13		196025208L	XYZ		196025208L1	XYZ	767	
QPGo.P.R.3-9	0.55	0.75	0.93	4.4 4.6	220 230		50			46.8	45.6	44.1	40.5	35.6	20.6												196025309	14.6		196025309L	XYZ		196025309L1	XYZ	906
QPGo.P.R.5-8	0.75	1.00	1.23	5.8 6.1	220 230		49.1					45.8	44.0	42.0	37.0	33.3	24.2										196025508	15.3		196025508L	XYZ		196025508L1	XYZ	891
QPGo.P.R.1-12	0.37	0.50	0.72	3.3 3.5	220 230	H - TELJES EMEŐMAGASSÁG (DINAMIKUS NYOMÁSÁGÉNY) MAXIMÁLIS MÉRTHETŐSÉG 50 mt	75.4	72	66.6	43.8	27															196025112	13.4		196025112L	XYZ		196025112L1	XYZ	827	
QPGo.P.R.2-12	0.55	0.75	0.97	4.4 4.6	220 230		76.8		74.9	67.7	62.9	56.4	40.8													196025212	14.7		196025212L	XYZ		196025212L1	XYZ	884	
QPGo.P.R.3-13	0.75	1.00	1.24	5.8 6.1	220 230		72.2			67.6	65.9	63.7	58.5	51.4	29.8											196025313	16.2		196025313L	XYZ		196025313L1	XYZ	1053	
QPGo.P.R.5-13	1.10	1.50	1.70	7.8 8.0	220 230		79.7					74.5	71.5	68.3	60.1	54.2	39.4										196025513	17.6		196025513L	XYZ		196025513L1	XYZ	1084

*Felvett teljesítmény **Áramfelvétel

Amennyiben a kábelt toldani szükséges kérjük, hogy a megfelelő méretű kábelt használja a Katalógusunkban megadott adatok alapján!


Re-start&Go áramláskapcsoló – Elektronikus eszköz a csőkútszivattyú indítására, illetve szárazonfutás elleni védelem. Flexicsővel célszerű telepíteni.



Műszaki jellemzők: • Bemeneti csatlakozó mérete Ø = 1" • Kimeneti csatlakozó mérete Ø = 1" • Kézi indítógomb (RESET) • Kontroll-fények: ÁRAM ALATT, BEKAPCSOLT (működik), HIBA • IP védelmi szint: IP65 • Maximális környezeti hőmérséklet: 60°C • Gyárilag beállított indítónyomás-érték (állítható): 1,5Bar

Típus	Ár	Kód	V	Működés	Max terhelés	Max üzemi nyomás
PRC		082515105	220/240V (50/60Hz)	Egyfázis	1,1kW	8 Bar


KIOS burkolat: az ideális megoldás a csapadékvíz összegyűjtése esetén




A KIOS-burkolat a búvárszivattyú egyszerű vízszintes beépítését teszi lehetővé. Biztosítja a motor megfelelő hűtését, illetve nagyméretű szűrője meggátolja a szivattyú kisebb kövek vagy levelek miatti megszorulását. A KIOS-burkolatot a víztároló aljára rögzíthetjük; mozgását fűlek teszik könnyűvé.

Típus	Ár	Kód	Hossz (mm)	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Súly (kg)
KIOSKIT 1		081190010	600	180	140	1,4

Telepítés ciszternában

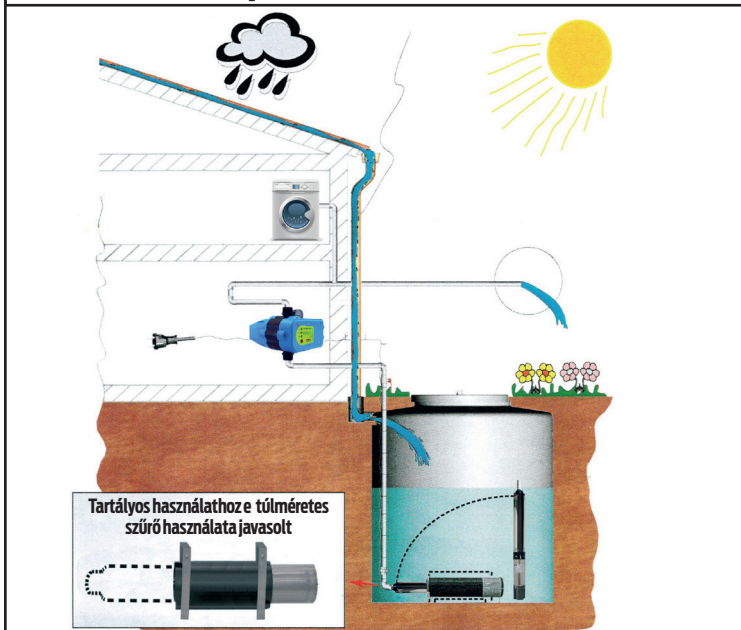

Telepítés csőkútban

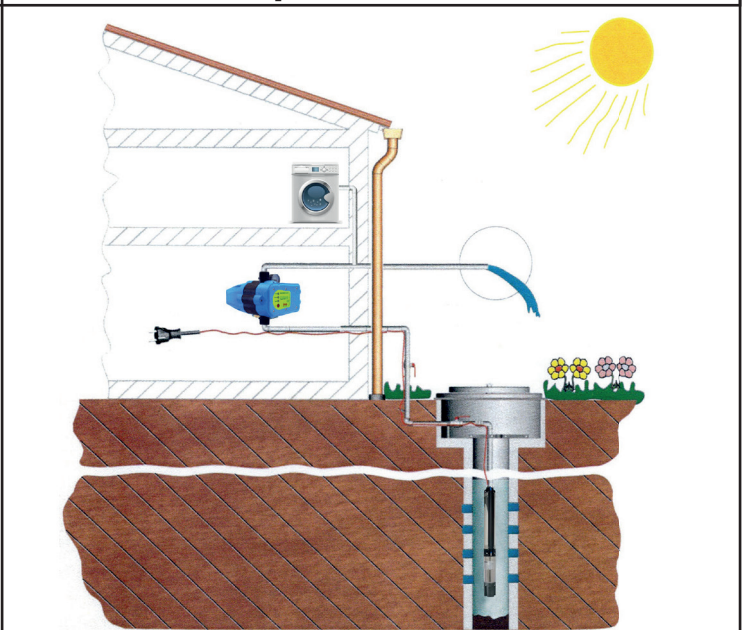

Az Ön ZDS-partnere:

PROFILAXIS

ipari szivattyúk | keverők | műszerek | résztechnológiák | alkatrészellátás | szerviz... 1990 óta

Cím: Diósd, Vadrózsa u. 13.

Tel.: +36 23 545 293, +3623 545 393

búvárszivattyu@profilaxis.hu • <https://profilaxis.hu/>