


Műszaki adatok


Tétel	PRL-100
P/N	60388
Tápegység	3,7V 10200mAh lítium-ion akkumulátor / újratölthető
Bluetooth® kapcsolat	Bluetooth, 10 méteres látótávolság az uPyxis készülékkel való használathoz.
Rádió kimenet	Nagy hatótávolságú rádió (LoRa)
Interfész	Type-C töltéshez és adatátvitelhez
Hatótávolság	0,1-15 méter
Felbontás	0,5 mm
Pontosság	±2mm
Holt zóna	10cm
Működési frekvenciák	Bluetooth - 2402MHZ-2480MHZ/ Radar - 76GHz - 81GHz/ LoRa - 803-930MHz
Tag Scan funkció	NFC (Near Field Communication) szkennel
Telepítés	2 hüvelykes NPT menettel
Súly	500g
Méreték	180mm H x 67mm D
Burkolat anyaga	PBT
Környezeti hőmérséklet	-15-50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20-60 °C
Nyomás	-29-58psi
Burkolati besorolás	IP66
Kijelző	2,8" LCD kijelző
Tanúsítványok	CE/RoHS/UKCA

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Méreték (mm)

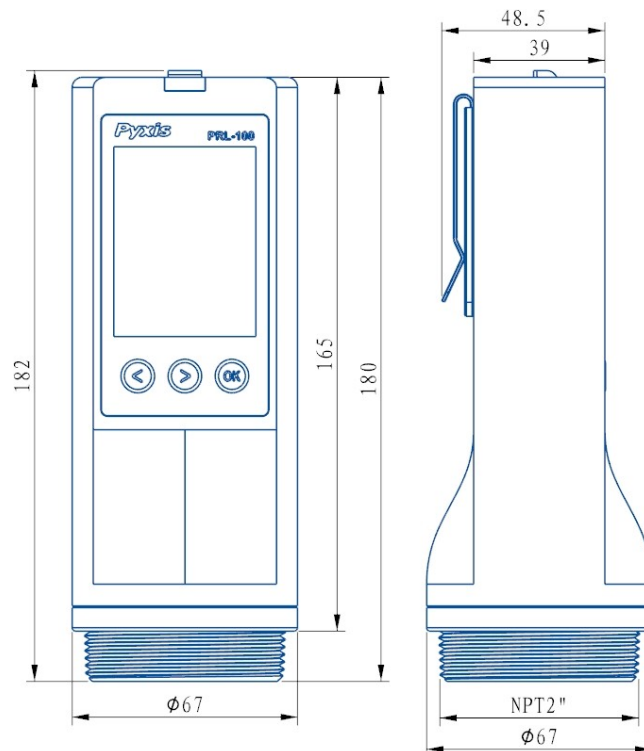

A készülék jellemzői

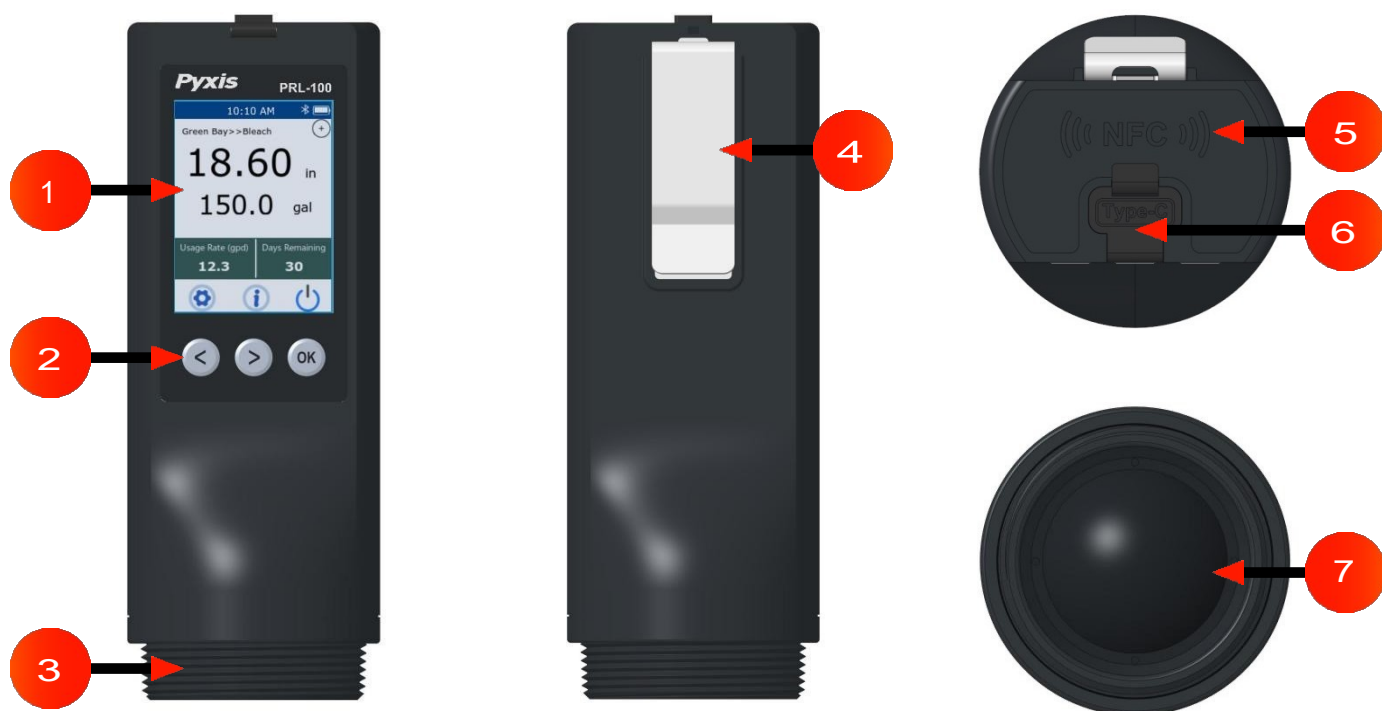

1. 2,8" LCD kijelző
2. (3) gombok a képernyőn történő navigációhoz
3. 2" NPT menet a beszereléshez
4. Felhasználóbarát övcsipesz
5. NFC antenna
6. C-típusú csatlakozás töltéshez és adatátvitelhez
7. Radar lencse

Tartozék/cserre rendelési információk

PRL-100 radarszint-érzékelő - teljes cseréje

60388

PRL-100 cseréző töltőcsatlakozó

27367

PRL-100 cseréző töltőkábel

25102

NFC tartálycímkék (25 darab)

28121

PRL-100 cseréző övcsipesz

27510